



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

Запорно-регулирующая арматура собственного производства

ШАРОВОЙ КРАН



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр

DN 15 – 400 мм

рабочее давление


PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение

**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**

**возможна комплектация
с удлиненным штоком**

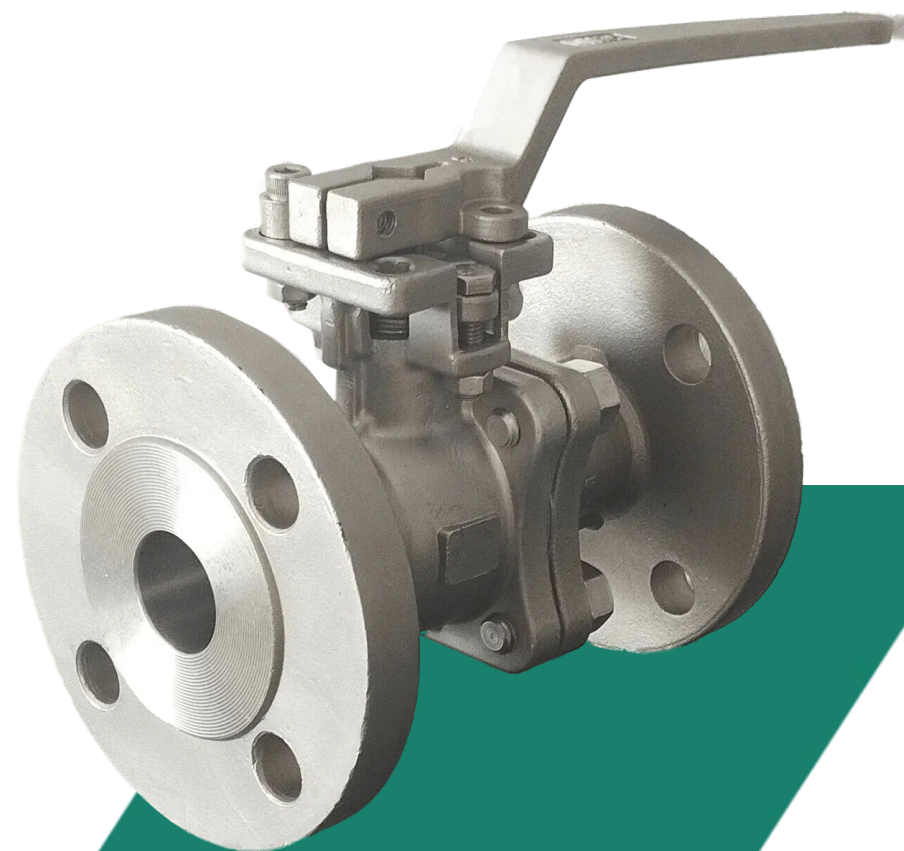

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр
DN 50 – 700 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение
фланцевое, межфланцевое

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ




номинальный диаметр
DN 15 – 400 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **межфланцевое,
фланцевое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**

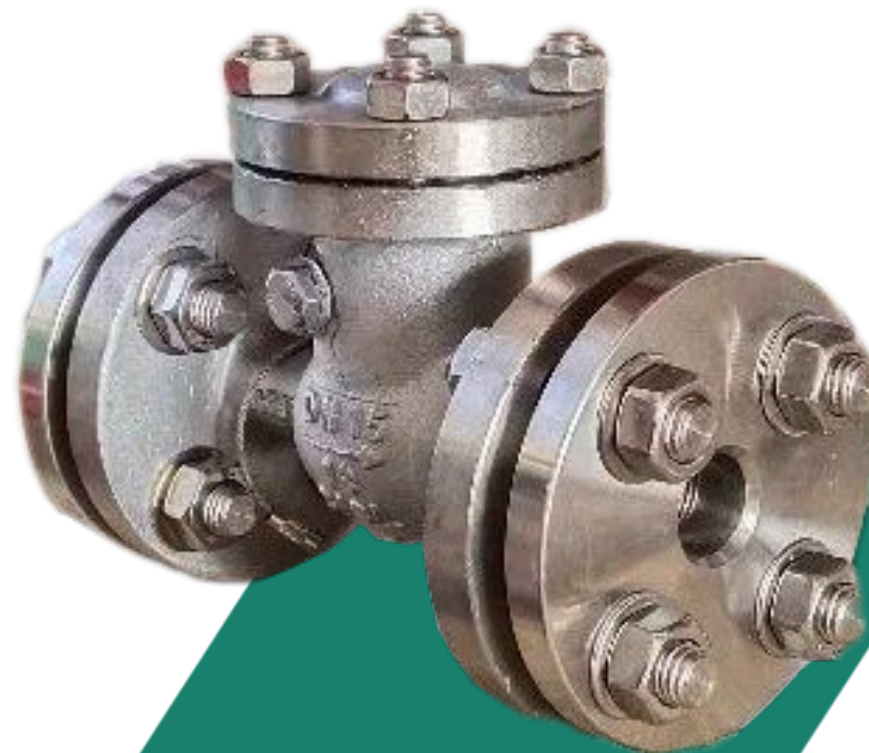

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр
DN 15 – 700 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ



номинальный диаметр
DN 15 – 400 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр
DN 15 – 700 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр
DN 50 – 900 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение
межфланцевое

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН



ЗАВКОМ
ИНЖИНИРИНГ

номинальный диаметр
DN 15 – 700 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ



номинальный диаметр
DN 15 – 700 мм

рабочее давление
PN 10 – 100 бар

присоединение **фланцевое,
резьбовое, под приварку**

материальное исполнение
**CF8, CF8M, WCB, LCB и
другие специализированные
виды стали**



Благодарим за ваши отзывы!



Работали с нами?

Оставьте отзыв: помогите нам стать для Вас еще лучше.
Благодарим за сотрудничество и обратную связь!



ZavkomGroup.com

Главный офис

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

8 800 555-06-09

office@zavkomepc.com

392000, Россия, г. Тамбов,
ул. Советская 51, оф. 319

Филиал в КНР

86 (138) 1018-1318

china@zavkomepc.com

Rm 2012, Jianing International Building
No. 500 Yan'An West Road
Changning District, Shanghai 200050
P. R. China

